

LITTLE TRIKE


Instrucciones de armado del artículo 3502 - 3503

Armado de Asiento y Canasto

A - para colocar el **asiento**, seleccione la posición más adecuada para el niño y fíjelo utilizando el **tornillo 1**.

B - para colocar el **canasto**, primero apóyelo en el caño transversal utilizando las guías que la pieza posee en su parte inferior y haciendo coincidir el orificio del canasto con el orificio de la caña. Luego fíjelo con el **tornillo 2**.

C - para colocar el tapón trasero presione como indica el gráfico.


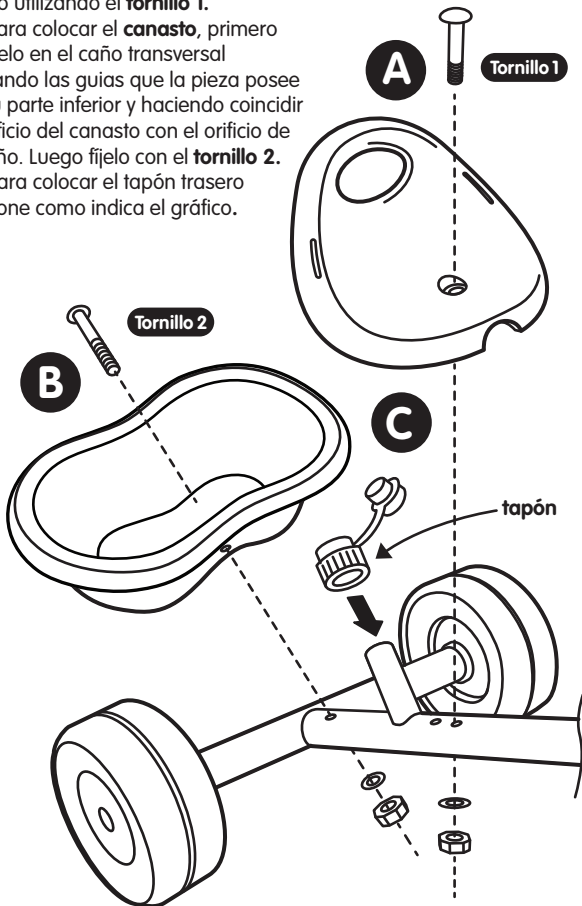


Armado de la Parte Frontal



A - coloque el **guardabarros** delantero haciendo coincidir el saliente de la horquilla con la caladura del guardabarros.

B - coloque el **buje inferior** haciendo coincidir su saliente con la caladura del caño vertical del chasis metálico. Introduzca la horquilla en su posición y por último, coloque el **buje superior**.

C - luego de colocar los bujes y el guardabarros, coloque el **manubrio** y fíjelo. Luego coloque el **tornillo 3** en el orificio y atorníllelo fuertemente, hasta que quede firme.

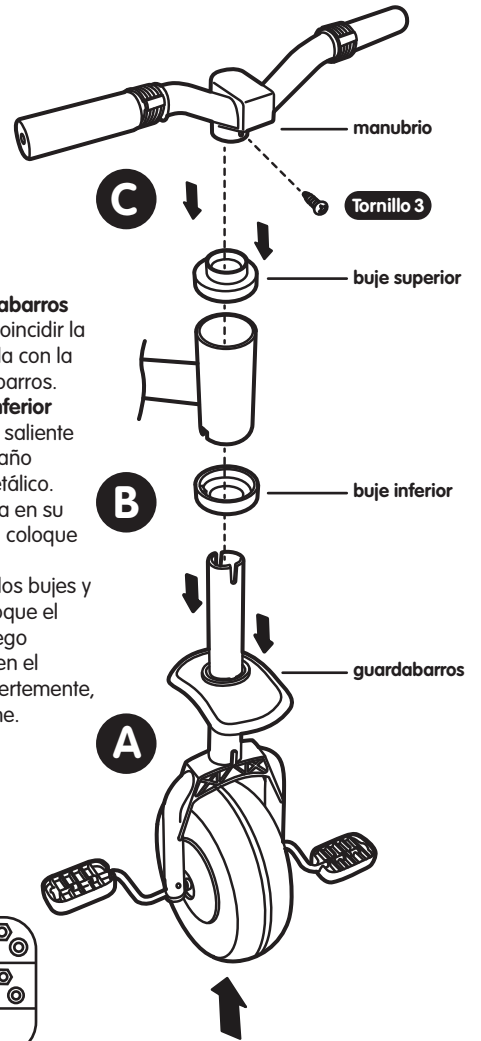

Armado Final

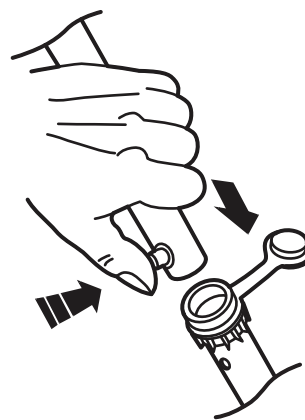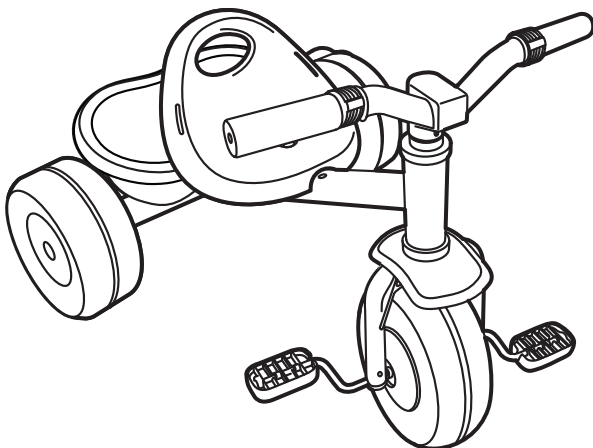

Sistema de Barra de Arrastre

Para colocar la barra de arrastre, presione la traba e introduzca la barra en el tapón trasero, gire la barra, hasta que trabee.

Sistema de Embrague

Para accionar el embrague tire hacia afuera desde la solapa del embrague, esto liberará los pedales inutilizándolos. Para volver a utilizar los pedales vuelva a colocar la solapa.

